
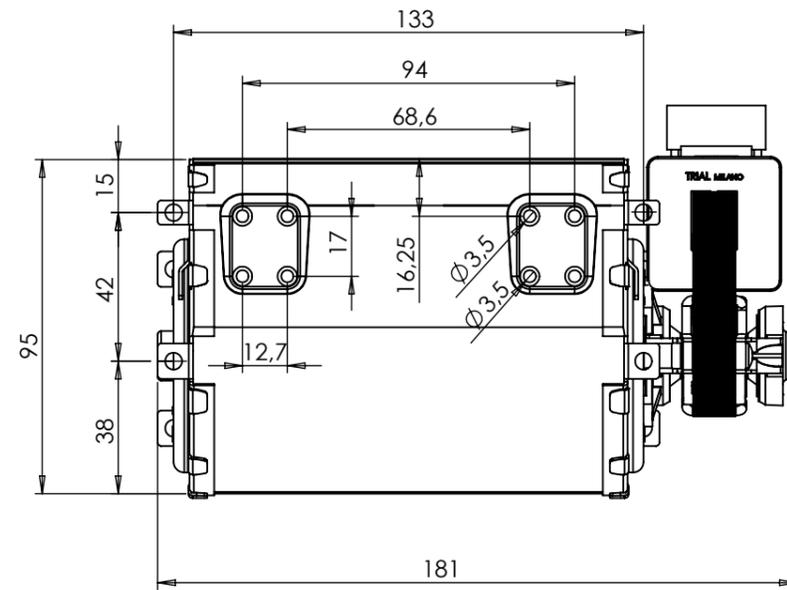






DATI CARATTERISTICI A 50HZ/TECHNICAL DATA AT 50HZ

"TAS12B-008-00"

Tensione nominale/Rated Voltage	V	230
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50-60
Potenza assorbita/Input Power	W	24
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)		F
Max temp./Max ambient temperature(IEC 60335-1)	°C	60
N° di giri a vuoto/Rated speed no load	Rpm	1700
Portata a bocca libera/Rated airflow	m³/h	85
Pressione statica/Static pressure	Pa	42
Rotazione/Rotation (side View)		CW
Funzionamento continuativo/Continuous duty		

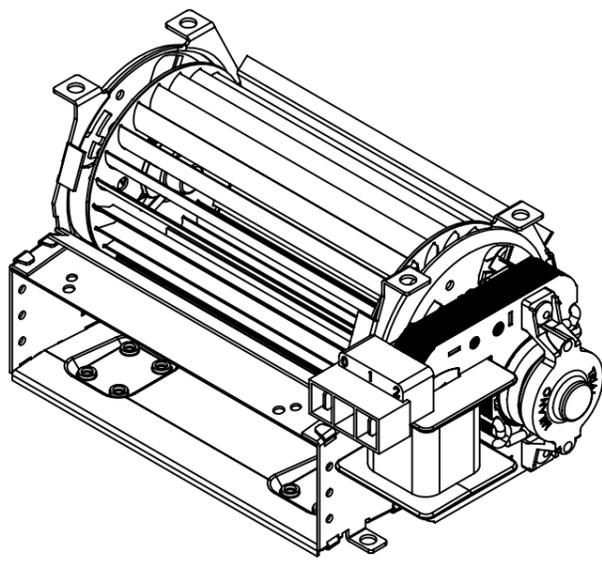

ROTAZIONE
ROTATION
CW

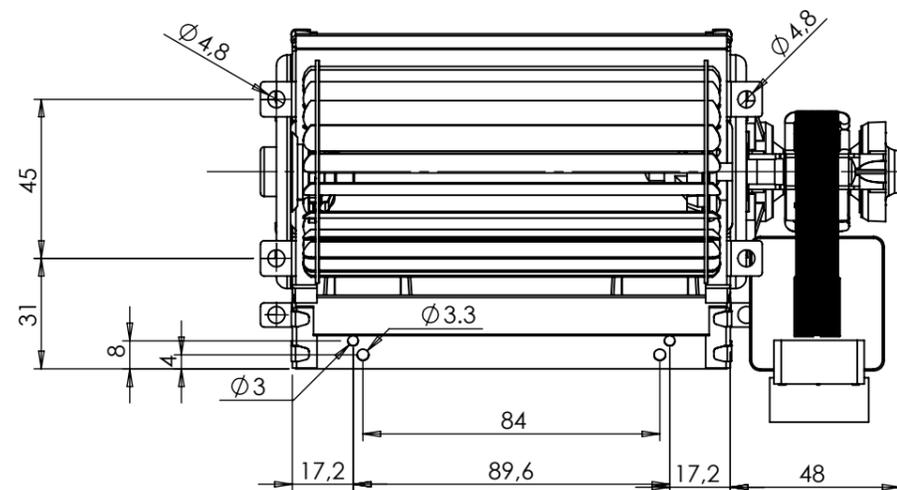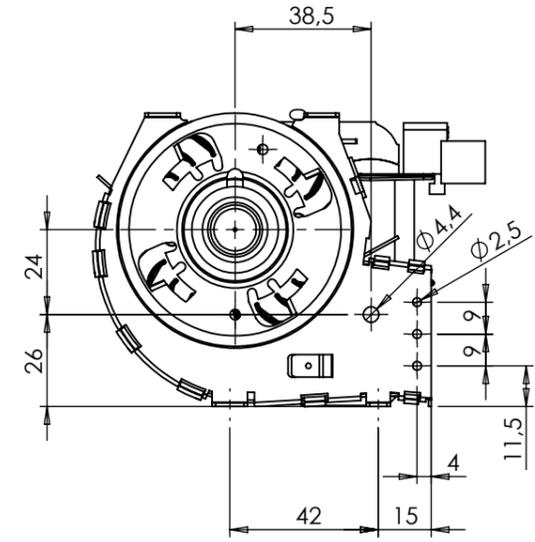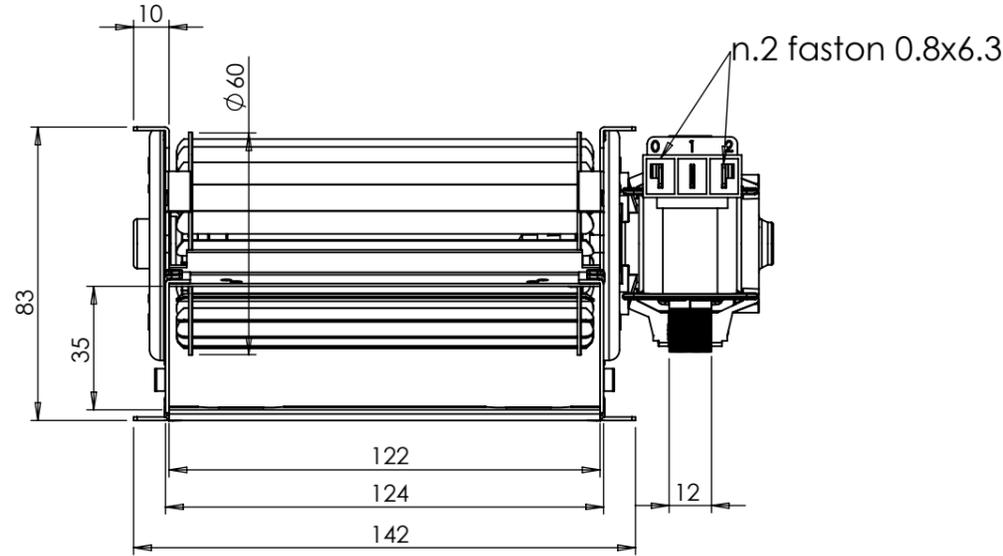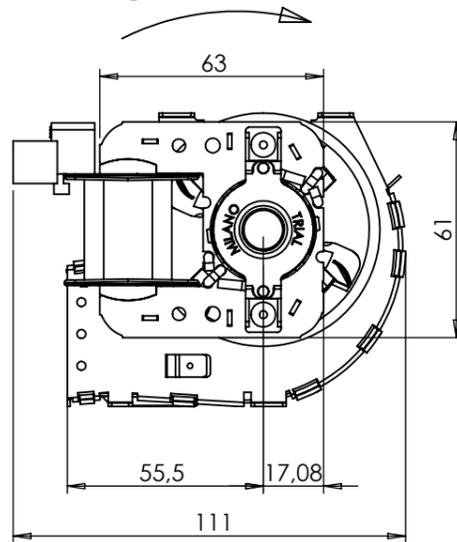

FOR APPROVAL

SIGN _____

Materiale:	Peso netto [g]:	Trattamento:
TRIAL Srl S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3 Tel (0039) 029822231 Uff. Commerciale Tel (0039) 029822352 Uff. Tecnico Fax (0039) 0298243291	Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.	Dis. : Rizzi Data : 11/02/2016 Scala : 1:2 Visto : -
Descrizione: TFA001-D7	230V50/60HZ	Foglio 1 / 1
		Codice TAS12B-008
		Mod. 00