

ecoTHERMO



Modelos

ecoTHERMO 200

200 L

ecoTHERMO 260

260 L

Captação



Ar

Serviços



AQS

Características




Fácil instalação



Controlo táctil



Fotovoltaico




Dados Técnicos

Bomba de calor para AQS

- Acumulador em aço inoxidável 444, desenhado para que não seja necessária a instalação do ânodo de sacrifício.
- Produção de AQS até 70°C com apoio de resistência.
- Conexão de recirculação de AQS.
- Fácil instalação.
- Grande volume de água quente sempre disponível.
- Possibilidade de hibridação com energia fotovoltaica que permite acumulação de energia térmica gratuita.
- Controlador táctil com 3 modos de operação (ECO, Auto, Overboost).
- Ventilador silencioso.

ecoTHERMO

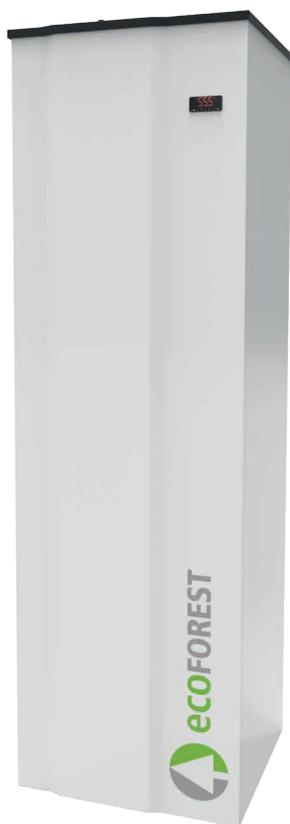

Gama de potência: 1,1-1,8 kW.

Produção de água quente sanitária.

Volume acumulador: 200 L, 260 L.

Depósito INOX AISI 444.

Produção de AQS até 70°C com apoio de resistência eléctrica.

Possibilidade de hibridação com energia fotovoltaica.

Controlador táctil com 3 modos de operação.

Alimentação eléctrica monofásica (230V).

ecoTHERMO 200

AQS
Depósito INOX 200 litros

ecoTHERMO 260

AQS
Depósito INOX 260 litros





ENERG


енергия · ενεργεια



ecoFOREST

biomasa - bomba de calor - solar

ecoTHERMO200

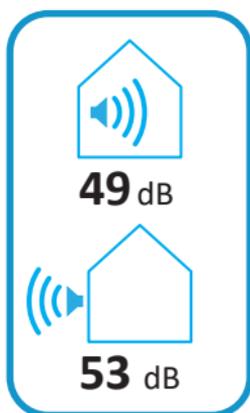

■ 1105

■ 954

■ 815

kWh/annum





ENERG

енергия · ενεργεια



ecoFOREST

biomasa - bomba de calor - solar

ecoTHERMO260



XL



49 dB



53 dB

■ **1780**

■ **1544**

■ **1335**

kWh/annum

