

SERIE SC-T

INFORMACIÓN TÉCNICA


| MODELO | SC030T | SC050T | SC080T | SC100T |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Referencia | Q030 | Q050 | Q080 | Q100 |
| Capacidad (litros) | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Instalación | Biposicional | Biposicional | Biposicional | Biposicional |

| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Voltaje (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potencia (W) | 2000 (800 + 1200) | 2000 (800 + 1200) | 2000 (800 + 1200) | 2000 (800 + 1200) |
| Clase | I | I | I | I |
| Grado de protección | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Temperatura regulación termostato (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tipo de termostato de regulación | Sonda PTC | Sonda PTC | Sonda PTC | Sonda PTC |
| Tipo de termostato de seguridad | Bulbo | Bulbo | Bulbo | Bulbo |
| Regulación exterior | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Termómetro | Sí. Digital | Sí. Digital | Sí. Digital | Sí. Digital |
| Tiempo de calentamiento agua de 15 a 75 °C: | 1 h 10 min | 1 h 55 min | 2h 53 min | 3 h 55 min |
| Tipo de resistencia | Blindada sumergida | Blindada sumergida | Blindada sumergida | Blindada sumergida |

| CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Depósito esmaltado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ánodo de magnesio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Presión nominal | 7.5 bar | 7.5 bar | 7.5 bar | 7.5 bar |
| Presión válvula | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar |

EFICIENCIA ENERGÉTICA

| DIMENSIONES | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Modelo | Tomas de agua | A | B | C | D | E | F | G | H |
| SC030T | G1/2" | 470 | 575 | 272 | 415 | 202 | 249 | 140 | 380 |
| SC050T | G1/2" | 470 | 860 | 272 | 415 | 204 | 470 | 205 | 380 |
| SC080T | G1/2" | 570 | 900 | 322 | 415 | 255 | 365 | 287 | 470 |
| SC100T | G1/2" | 570 | 1090 | 322 | 415 | 255 | 550 | 287 | 470 |

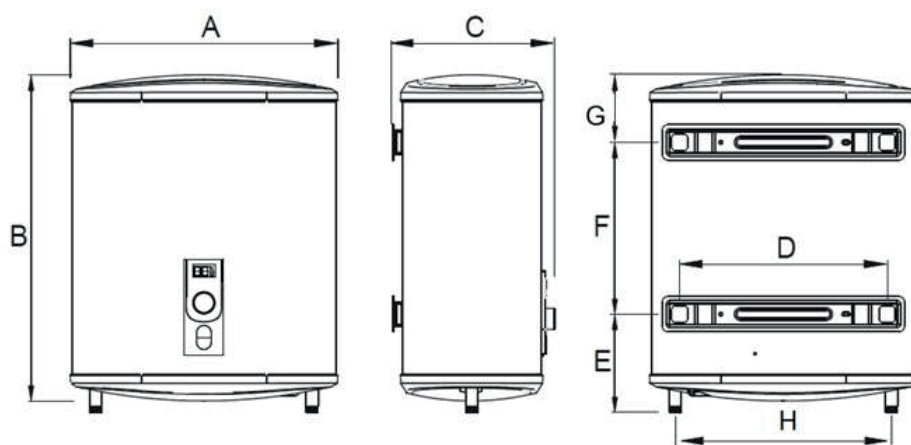

*Dimensiones en mm