

## ACESSÓRIOS DE MONTAJE ELÉCTRICOS REGULADORES DE VELOCIDADE PARA MOTORES MONOFÁSICOS

### Série RV-MU


#### CARACTERÍSTICAS:

- Voltagem 230 V. 50 Hz
- Controlado por potenciômetro
- Regulação de mínimo a máximo
- Interruptor luminoso
- Saída 230V não regulada
- Ligado por tiras
- Ajuste de velocidade mínima
- Ajuste de velocidade máxima
- Caixa estanque IP 54
- Filtro EMC segundo EN55014
- Interruptor para arranque inicial (SW1-1)
- Início através de rampa de aceleração


DISPONÍVEL




#### COMPONENTES:

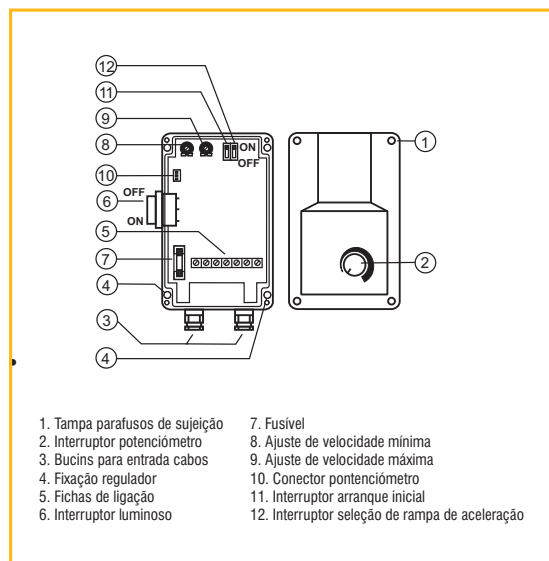

#### POSIÇÕES DE FUNCIONAMENTO:

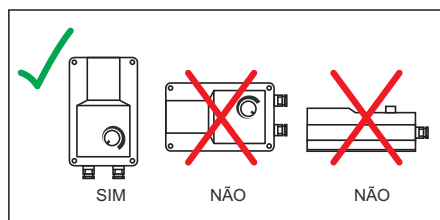

#### ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

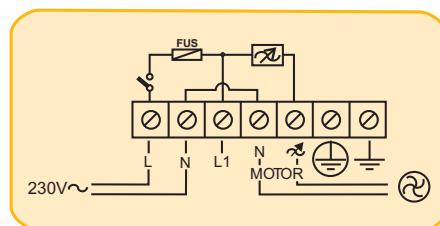

Código	Modelo	Intensidade máxima (A)	Intensidade mínima (A)	Fusível	DIMENSÕES (mm)
VE 10 153	<b>RV-MU 5</b>	5	0,8A	5A	164 x 96 x 85
VE 10 154	<b>RV-MU 10</b>	10	1A	10A	205 x 127 x 95